U.S.A.

GE 照明



娱乐照明产品目录

舞台　影视　迪厅　摄影

简介

多年以来，GE照明已经成为娱乐照明业界的首席供应商。

GE照明不断进行产品革新和改良，以满足O.E.M.厂商和最终用户对不同应用场合的需求。

这本最新的目录涵盖了所有常用的娱乐照明产品。

如欲订购本目录之外的特殊产品，请联系当地 GE 照明销售办事处。

注意事项

A	灯丝前的半球形罩遮住所有直射光线
B	请在水平位置或近似水平位置点灯
C	请避免潮湿,推荐使用安全网技术
D	内泡壳压力有可能会导致意料不到的破碎,请立即更换坏灯泡
E	请在灯的外部使用安全网
F	点灯时灯头在下至灯头水平
G	点灯时灯头在下±30º
H	可定购额定电压100V的灯
J	可定购额定电压120V的灯
K	特别设计应用于探照灯
L	双灯丝灯,流明值与单,双灯丝燃点有关
M	卤钨灯的最低管壁温度为250ºC
N	需要使用3或4安培的HBC保险丝
P	需要使用5或6安培的HBC保险丝
Q	需要使用6或7安培的HBC保险丝
R	需要使用10安培的HBC保险丝
S	由于内部整体反射器,未标流明值
T	顶部不透明
V	由于整体介质膜反射器,未标流明值
W	通常轴向双螺旋单端灯泡更加可靠, 不易形成电弧。

内容

符号	2 - 3
PAR灯	4-17
单端卤钨灯	18 - 35
管状卤钨灯	36 - 43
专业投影仪灯	44 - 61
气体放电灯	62 - 77
索引	78 - 98
GE照明中国各分公司地址	99

符号

中文	英文	法文	意大利文	西班牙文	德文
美国国家标准	ANSI	ANSI	Codice ANSI	ANSI	ANSI-Code
10%光束	Beam 10%	Faisceau 10%	Apertura del fascio al 10% del picco massimo	Haz 10%	Austrahlwinkel 10%
50%光束	Beam 50%	Faisceau 50%	Apertura del fascio al 50% del picco massimo	Haz 50%	Austrahlwinkel 10%
泡壳/灯泡	Bulb/Lamp	Ampoule	Forma /lampada	Lámpara/bulbo	Lampe
灯头	Cap	Culot	Attacco	Casquillo	Sockel
CCT开尔文	CCT Kelvin	Température de CouleurKelvin	Temperatura di colore correlata	CCT Kelvin	CCT
色度	Chromaticity	Chromaticité	Coordinate cromatiche	Cromaticidad	Farbart
颜色	Colour	Couleur	Colore	Color	Farbe
色温	Colour Temperature	Température de Couleur	Temperatura colore	Temperatura de color	Farbtëmperatur
电容器	Capacitor	Capaciteur	Condensatore	Capacitador	Kondensator
显色指数	CRI rd	IRC	Indice di resa cromatica	Indice de resolución cromática	CRI rd
描述	Description	Description	Descrizione	Descripción	Beschreibung
直径	Diameter	Diamètre	Diametro	Diámetro	Durchmesser

中文	英文	法文	意大利文	西班牙文	德文
完成	Finish	Finition	Finitura	Acabado	Finish
间隙(mm)	Gap(mm)	Distance (mm)	Distanza fra gli elettrodi (mm)	Distancia (mm)	Lichtbogenlange
高×宽	HxW	HxW	Apertura in Gradi (orizzontale x verticale)	HxW	HxW
长度1	Length 1	Longueur 1	Lunghezza1	Longitud 1	Länge 1
长度2	Length 2	Longueur 2	Lunghezza2	Longitud 2	Länge 2
LIF	LIF	LIF	Codice LIF	LIF	LIF - Code
注释	Notes	Notes	Note	Notas	Bemerkung
订货代码	Order Code	Code de Commande	Codice ordinazione	Código de pedido	Auftragscode
产品代码	Product Code	Code Produit	Codice prodotto	Código de producto	Produktcode
脉冲	Pulse	Fréquence	Impulso di accensione	Frecuencia	Impuls
额定寿命	Rated Life	Durée de Vie Moyenne	Durata nominale	Vida media	Lebensdauer
伏特	Volts	Volt	Volt	Voltios	Spannung in Volt
瓦特	Watts	Watt	Watt	Vatios	Nennleistung in Watt

	中文	英文	法文	意大利文	西班牙文	德文		中文	英文	法文	意大利文	西班牙文	德文
ARO BP	ARO 燃点位置	ARO Burning Position	Position de Fonctionnement ARO	Posizione di Fonctionnement ARO	Posición de funcionamiento ARO	ARO-Brennlage	amp	安培	AMP	Courant (amp)	Corrente	Intensidad (A)	Strom (A)
BP	燃点位置	Burn Position	Position de Fonctionnement	Posizione di funzionamento	Posición de funcionamiento	Brennlage	½	1/2角	Angle 1/2	Ouverture 50% de l'i ntensité max	Apertura al 50% dell' intensità massima	Angulo mitad parte de pico (grados)	Halbwerts-Winkel
FIG N°	图的序数	Figure Number	Numéro de schéma	Figura n.	Figura número	Fig. nummer	10	1/10角	Angle 1/10	Ouverture 10% de l'i ntensité max	Apertura al 10% dell' intensità massima	Angulo décima de pico (grados)	Zehntwerts-Winkel
	灯丝形状	Filament Form	Forme du Filament	Forma filamento	Forma del filamento	Wendelausfuhrung		镇流器	Ballast Choke	Ballast	Ballast	Balasto magnético	Drtosselspule
LM	初始流明	Initial Lumens	Lumens initiaux	Lumen iniziali	Lúmenes iniciales	Anfangslichtstrom	LM 100	100小时时流明	Lumens 100hr	sLumens100Hres	Lumen 100 ore	Lúmenes 100	Anfangslicht-strom (lm)
A	基本用途	Primary Application	Application Principale	Applicazione principale	Aplicación básica	Erstanwendung	%	维护系数	Maintenance	Maintenance	Manutenzione	Mantenimiento	Nutzlebens-dauer
	包装数量	Pack Quantity	Quantité par Emballage	Imballo pezzi	Unidad de embalaje	Verpackungseinheit	RT	运行时间	Run up time	Temps de mise en régime	Tempo di andata a regime	Tiempo de arranque	Anlaufzeit
Cd	峰值强度	Peak Intensity	Pic d' I ntensité	Intensita' di picco	Intensidad máxima	Lichstärke in cd	I	触发器	Ignitor	Amorceur	Accenditore	Ignitor	Anzünden
RC	运行电流	Run up Current	Courant d' Amorçage	Corrente di avviamento	Corriente de arranque	Einschaltstrom	RC	再触发时间	Restrike time	Temps de Réamorçage	Tempo di riaccensione	Tiempo de reencendido	Wiederzündzeit
SC	启动时间	Starting Time	Temps d' Amorçage	Tempo di accensione	Tiempo de encendido	Startzeit		工作距离 / 焦距	Working Distance /Focal Distance	Distance de Montage	Distanza Focale /Distancia focal	Distancia de trabajo /Distance Focale	Betriebsabstand

PAR灯

PAR36	6-8
PAR46	9-10
PAR56	11-12
PAR64	13-17

对于各种舞台、影视摄影厅和夜总会照明, PAR灯提供全面多样的设计方案。




Twister, Wilhelmshafen, Germany By Fischer Art of Light & Sound GmbH, Bremen

PAR 36



PAR 56



PAR 64



Lampes Par

Les lampes PAR sont une ressource flexible et robuste pour une large gamme d'applications dans les théâtres, les discothèques et les studios.

Lampade PAR

Le lampade PAR forniscono la possibilità di progettare soluzioni efficaci e flessibili per applicazioni in teatro, studio e locali notturni.


Lámparas PAR

Las lamparas PAR son una solución robusta y a la vez flexible cuando se realizan diseños de iluminación en todo tipo de teatros, escenarios, discotecas.


PAR Lampen

Par Lampen bieten eine robuste und flexible Designlösung für eine umfangreiche Anwendungan Theater-, Studio und Nachtclub-Anwendungen.

PAR灯



PAR 36金属箍灯头



PAR 36螺旋接线灯头

PAR 36金属箍灯头

W	V	OC	Cd	°K	10m	20m	H			G
650	120	FCW	-	3200	–	60x55	100	12	B	41672
650	120	FCX	24000	3200	–	40x30	100	12	B	41673


PAR 36螺旋接线灯头

W	V	OC	Cd	°K						
0.5Amp	4.7	4546	6300	–	3x3	–	1000	12	–	24780
12.5Amp	4.75	4547	20000	–	3x3	–	100	12	–	24788
25	5.5	25PAR36	30000	3000	5.5x4.5	–	1000	12	A	14553
25	12	25PAR36/NSP	4500	–	19x17	10x8	2000	12	A	14554
25	12	25PAR36/WFL	500	–	49x41	37x26	2000	12	A	14555
25	12	25PAR36/VWFL	250	–	82x80	40x33	2000	12	A	14556
30	12.8	4405	50000	–	6x5	–	100	12	AD	24425
30	6.2	4511	2300	–	TRAPEZOID	–	300	12	–	24663
30	6.4	H4515	67000	–	5.5x4	–	100	12	AD	15133
30	6.4	4515	55000	–	5x5	–	100	12	A	24673
30	6.4	H7604	100000	–	7x5	–	100	12	–	43576
30	6.4	4516	45000	–	9x4	–	300	12	–	24678
37.5	12.8	H7616	70000	–	7x4	–	300	12	A	42838
50	12	50PAR36/VNSP	25000	–	11x9	–	2000	12	A	12892
50	12	50PAR36/NSP	9200	–	20x17	11x9	2000	12	A	16540
50	12	50PAR36/WFL	1300	–	48x41	36x28	2000	12	A	16541
50	12	50PAR36/WFL/H	–	3050	–	–	4000	12	–	19880
50	12	50PAR36/VWFL	600	–	80x80	40x37	2000	12	A	16542
50	28	4502	10000	–	40x7	–	400	12	–	24627
50	28	4505	45000	–	11x5	–	400	12	–	24640
100	13	4509	110000	–	12x6	–	25	12	–	**24650**
100	13	4509X	110000	–	12x6	–	25	12	–	41503
100	13	4537	200000	–	11x6	–	25	12	–	24742
100	13	4595	60000	–	14x16	–	300	12	–	24892
100	28	4591	90000	–	12x6	–	25	12	–	24882

PAR 灯 (续)

PAR 36螺旋接线灯头(续)


W	V	OC	Cd	°K						
50	28	4593	1500	–	80x30	–	400	12	–	24887
100	28	4594	70000	–	13x7	–	300	12	BC	24891
150	28	4626	25000	–	40x9	–	300	12	–	24964
150	28	4627	3000	–	80x30	–	300	12	–	24966
250	28	4587	4000	–	40x13	–	25	12	–	24867
250	28	4596	150000	3000	11x12	–	25	12	–	24898
650	120	DWE	24000	3200	–	40x30	100	12	BC	41667
650	120	FBE	35000	5000	–	25x15	35	12	BC	41669
650	120	FBO	75000	3400	–	25x15	30	12	BC	41671



PAR 46螺旋接线灯头


W	V	OC	Cd	°K						
30	6.4	4535	95000	–	5.5x4	–	100	12	A	24735
30	12.8	4435	75000	–	5x5	–	300	12	A	24577
40	12.5	4531	30000	–	20x5	–	400	12	–	24726
50	12.8	H7635	160000	–	6.5x4	–	100	12	D	43591
100	13	4537-2	200000	–	11x16	–	25	12	–	40822
150	28	4570	32000	–	50x9	–	300	12	–	24828
150	28	4571	7000	–	80x25	–	300	12	–	24830
150	28	4572	4500	–	55x55	–	300	12	–	24833
250	28	4551	75000	–	50x10	–	25	12	–	24795
250	28	4553	300000	–	11x12	–	25	12	E	24799
450	28	4580	400000	–	13x14	–	10	12	–	24859
450	28	4581	400000	–	13x14	–	10	12	–	24862
450	16.5	4635	325000	–	14x15	–	25	12	–	33284
450	28	Q4554	65000	–	50x11	–	25	12	–	37706
450	28	Q4597	16000	–	60x35	–	1000	12	–	37372
450	28	Q4681	310000	–	15x9	–	50	12	–	36271

PAR 灯 (续)



PAR 46中边插脚灯头


W	V	OC	Cd	°K	10m	20m				
150	125	150PAR46/3MFL	8000	2750	39x25	26x13	2000	12	E	41968
200	120	200PAR46/3MFL	11500	2750	40x24	27x13	2000	12	E	20138



PAR 56螺旋接线灯头


W	V	OC	Cd	°K						
100	12	4545	225000	–	9x5	–	100	12	A	24768
120	12	120PAR56/VNSP	60000	–	15x10	8x6	2000	12	–	19023
120	12	120PAR56/MFL	19000	–	29x15	18x9	2000	12	–	19024
120	12	120PAR56/WFL	5625	–	50x25	35x18	2000	12	–	19025
200	30	200PAR	270000	–	9x9	–	500	12	–	20122
240	12	240PAR56/VNSP	140000	–	7x10	9x6	2000	12	C	20575
240	12	240PAR56/MFL	46000	–	28x15	18x9	2000	12	C	20576
240	12	240PAR56/WFL	13000	–	50x27	35x18	2000	12	C	20577
300	12	300PAR56/WFL	–	–	–	–	1000	12	–	23427


PAR 灯 (续)



PAR 56 GX16d灯头

W	V	OC	Cd	°K						
300	120	300PAR56/NSP	68000	2750	20x14	10x8	2000	12	C	20803
300	120	300PAR56/MFL	24000	2750	34x19	23x11	2000	12	C	20836
300	120	300PAR56/WFL	11000	2750	57x27	37x18	2000	12	C	20849
300	230	300PAR56/NSP	70000	–	–	–	2000	12	C	20853
300	230	300PAR56/MFL	30000	–	–	–	2000	12	C	20852
300	230	300PAR56/WFL	10000	–	–	–	2000	12	C	20854
300	240	300PAR56/NSP	70000	–	–	–	2000	12	C	18676
300	240	300PAR56/MFL	30000	–	–	–	2000	12	C	18677
300	240	300PAR56/WFL	10000	–	–	–	2000	12	C	18678
500	120	Q500PAR56/NSP	96000	2950	32x15	13x8	4000	6	CD	43494
500	120	Q500PAR56/MFL	43000	2950	42x20	26x10	4000	6	CD	43495
500	120	Q500PAR56/WFL	19000	2950	66x34	44x20	4000	6	CD	43496







PAR 64螺旋接线灯头

W	V	OC	Cd	°K	1/2cm	50%	H			C
250	28	4552	500000	–	8x7	–	25	12	–	40576
600	28	4559	600000	–	11x12	–	25	12	C	40578
600	28	Q4559	600000	–	12x8	–	100	12	CD	40579
600	28	Q4559X	765000	–	11x7.5	–	100	12	CD	42552

PAR 灯 (续)

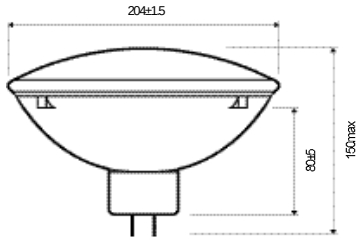





PAR64GX16d灯头(EMEP)

W	V	LIF	OC	Cd	°K						
500	230	CP86	Q500PAR64/VNSP	240000	3200	16x13	10x7	300	6	CD	30280
500	240	CP86	Q500PAR64/VNSP	240000	3200	16x13	10x7	300	6	CD	30282
500	230	CP87	Q500PAR64/NSP	140000	3200	19x16	11x9	300	6	CD	30283
500	240	CP87	Q500PAR64/NSP	140000	3200	19x16	11x9	300	6	CD	30286
500	230	CP88	Q500PAR64/MFL	65000	3200	32x19	21x10	300	6	CD	30287
500	240	CP88	Q500PAR64/MFL	65000	3200	32x19	21x10	300	6	CD	30288
500	230	–	500/PAR64/MFL	–	2800	32x19	21x10	2000	12	CD	39411
500	230	–	500/PAR64/WFL	–	2800	–	–	2000	12	CD	39414
800	230	–	800PAR"POWERSAVER"	310000	3150	17X17	9X9	250	6	CD	35118
800	230	–	800PAR"POWERSAVER"	95000	3150	35X22	26X13	250	6	CD	35117
800	230	–	800PAR"POWERSAVER"	35000	3150	55X34	45X22	250	6	CD	35130
800	240	–	800PAR"POWERSAVER"	310000	3150	17X17	9X9	250	6	CD	35111
800	240	–	800PAR"POWERSAVER"	95000	3150	35X22	26X13	250	6	CD	35116
800	240	–	800PAR"POWERSAVER"	35000	3150	55X34	45X22	250	6	CD	35110
1000	230	CP60	EXC	400000	3200	20x17	12x6	300	6	CD	19909
1000	240	CP60	EXC	400000	3200	20x17	12x6	300	6	CD	19910
1000	230	CP61	EXD	260000	3200	23x20	13x10	300	6	CD	19911
1000	240	CP61	EXD	260000	3200	23x20	13x10	300	6	CD	19912
1000	230	CP62	EXE	110000	3200	39x24	25x14	300	6	CD	19913
1000	240	CP62	EXE	110000	3200	39x24	25x14	300	6	CD	19914
1000	230	CP95	–	15000	3200	125x95	70x70	300	6	CD	30277
1000	240	CP95	–	15000	3200	125x95	70x70	300	6	CD	30278
1000	230	–	EXG/PAR64/WFL	38000	3200	73x36	57x21	300	6	CD	35482
1000	240	–	EXG/PAR64/WFL	38000	3200	73x36	57x21	300	6	CD	35483

PAR 灯 (续)

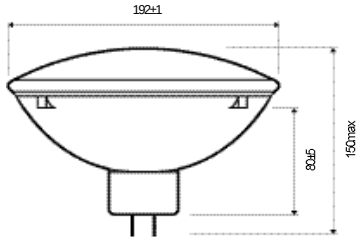



PAR64GX16d灯头(EMEP)

W	V	OC	Cd	°K	10°	50°				
500	120	500PAR64/NSP	110000	2800	19x14	12x7	2000	12	CD	39406
500	120	500PAR64/MFL	37000	2800	35x19	23x11	2000	12	CD	39409
1000	120	FFN	400000	3200	24x10	12x6	800	6	CD	13233
1000	120	FFP	330000	3200	26x14	14x7	800	6	CD	13229
1000	120	FFR	125000	3200	44x11	28x12	800	6	CD	13228
1000	120	FFS	40000	3200	71x45	48x24	800	6	CD	13227
1000	120	FGN	70000	5200	43x20	27x11	200	6	CD	13225
1000	120	Q1000PAR64/NSP	200000	3000	31x14	15x8	4000	6	CD	43497
1000	120	Q1000PAR64/MFL	80000	3000	45x22	28x12	4000	6	CD	43498
1000	120	Q1000PAR64/VNSP	33000	3000	72x45	48x24	4000	6	CD	43499

单端
卤钨灯


HPL	20
G9.5灯头	21
GY9.5灯头	22 - 23
GX9.5灯头	24 - 25
GY16灯头	26
G22灯头	27
P28s灯头	28 - 29
G38灯头	30 - 31
GX38q灯头	32
E40灯头	33
P40s灯头	34

一种现在被广泛应用于舞台、影视和建筑照明装置中的高性能灯泡



Millenium Dome, London


HPL



Lampes Halogènes MonoCulot

Une large gamme de lampes conçues pour optimiser les performances des luminaires destinés à l'éclairage architectural et studio.


GKV



Lampade Alogene ad Attacco Singolo

Una vasta gamma di lampade concepite per ottimizzare le prestazioni di sofisticati apparecchi di illuminazione per palcoscenico, studio e impiego architetturale.

T19

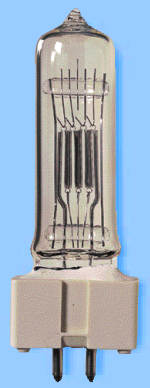

Lámparas Halogenas Bipin

Un amplio rango de lámparas diseñadas para un óptimo rendimiento dentro de los aparatos de iluminación de precisión utilizados actualmente en la iluminación espectacular.

Einseitig-gesockelte

Halogenlampen
Eine umfassende Auswahl an Lampen wurde entworfen, um eine optimale Leistung in der heutigen Präzisionsauswahl an Bühnen-, Studio- und architektonischer Beleuchtung zu bieten.

单端卤钨灯




图1




图2

高性能灯

W	V	OC	LM	°K		HxW	A	B	C				FIG N°
575	230	HPL575	14900	3200	SCH	10 x 9.5	106	18	60.3	300	12	37128	1
575	240	HPL575	14900	3200	SCH	10 x 9.5	106	18	60.3	300	12	37131	1
575	120	HPL575	16520	3250	SCS	9.5 x 6.8	106	18	60.3	300	12	37626	2
575	115	HPL575	16520	3250	SCS	9.5 x 6.8	106	18	60.3	300	12	37129	2
575	230	HPL 575-X LL	11780	3050	SCH	12 x 9.5	106	18	60.3	1500	12	37817	1
575	240	HPL 575-X LL	11780	3050	SCH	12 x 9.5	106	18	60.3	1500	12	37818	1
575	120	HPL 575-X LL	12360	3050	SCS	10.5 x 6.9	106	18	60.3	2000	12	37816	2
575	115	HPL 575-X LL	12360	3050	SCS	10.5 x 6.9	106	18	60.3	2000	12	37815	2
750	230	HPL750	19750	3200	SCH	11.5 x 9.5	106	18	60.3	300	12	37824	1
750	240	HPL750	19750	3200	SCH	11.5 x 9.5	106	18	60.3	300	12	37826	1
750	115	HPL750	22000	3250	SCS	11.5 x 7.2	106	18	60.3	300	12	37823	2

750瓦的高性能灯有一个定位灯头以确保正确使用




图1




图2

G9.5灯头

W	V		ANSI	LM	°K		HxW	A	B						FIG N°
500	120	–	EHD	10000	2900	CC-8	18x5	101	20	60.5	2000	24	W	39768	1
575	115	HX600	FLK	16500	3200	CC-8	12.7x6	101	18	60.5	300	24	W	11450	1
575	115	–	FLK/LL	12800	3100	CC-8	13.7x6	101	18	60.5	1500	50	W	39730	1
600	230	HX600	GKV	14000	3200	C13-D	13.5x7.5	101	18	60.5	250	24	–	39739	2
600	240	HX600	GKV	14000	3200	C13-D	13.5x7.5	101	18	60.5	250	24	–	39750	2
600	230	–	GKV/LL	11000	3000	C13-D	16x8	101	18	60.5	1500	24	–	39751	2
600	240	–	GKV/LL	11000	3000	C13-D	16x8	101	18	60.5	1500	24	–	39752	2
650	230	–	FKR	15000	3100	CC-8	24x5	101	20	60.5	300	12	W	39734	1
650	240	–	FKR	15000	3100	CC-8	24x5	101	20	60.5	300	12	W	39735	1
750	120	–	EHF	20000	3200	CC-8	19x7	101	20	60.5	300	24	W	39771	1
750	120	–	EHG	15000	3000	CC-8	19x7	101	20	60.5	2000	24	W	39770	1
800	230	HX800	–	20000	3200	C13-D	15.8x8.4	101	18	60.5	250	24	–	39753	2
800	240	HX800	–	20000	3200	C13-D	15.8x8.4	101	18	60.5	250	24	–	39754	2
1000	120	CP77	FEL	27500	3200	CC-8	19x7	101	20	60.5	300	6	W	35607	1
1000	230	CP77	FEP	25000	3200	CC-8	24x7	101	20	60.5	300	24	W	39738	1
1000	240	CP77	FEP	25000	3200	CC-8	24x7	101	20	60.5	300	24	W	39736	1

GKV/LL与GLB一样

单端卤钨灯 (续)




图 1




图 2

GY9.5 灯头-格栅状灯丝

W	V	LIF	OC	LM	°K		HxW	A	B	C	H			G	FIG N°
300	120	CP81	FKW	6900	3200	S	15x10	90	25	46	50	24	–	39781	1
300	220/230	CP81	FSL	6900	3200	S	11x10	90	25	46	150	24	–	39780	1
300	240/250	CP81	FSK	6900	3200	S	11x10	90	25	46	150	24	–	39779	1
500	120	CP82	FRG	13000	3200	MP	12.5x11.5	90	25	46	150	24	–	39623	1
500	230	CP82	FRH	12500	3200	MP	13x13	90	25	46	150	24	–	39624	1
500	240	CP82	FRJ	12500	3200	MP	13x13	90	25	46	150	24	–	39628	1

GY9.5 灯头-格栅状灯丝

W	V	LIF	OC	LM	°K		HxW	A	B	C					
500	230	T18	GCV	11000	3050	MP	13.5x13	90	25	46	400	24	–	39717	1
500	240	T18	GCW	11000	3050	MP	13.5x13	90	25	46	400	24	–	39629	1
500	230	T25	GCV	11000	3000	BP	11X11	90	23	46.5	360	24	–	39455	1
500	240	T25	GCW	11000	3000	BP	11X11	90	23	46.5	360	24	–	39262	1
650	230	T27	GCT	14500	3050	BP	13X11	90	23	46.5	400	24	–	39456	1
650	240	T27	GCS	14500	3050	BP	13X11	90	23	46.5	400	24	–	39457	1
650	120	T26	FRE	15000	3050	MP	13.5x13.5	90	25	46	400	24	–	39630	1
650	230	T26	GCT	15000	3050	MP	13.5x15.5	90	25	46	400	24	–	39635	1
650	240	T26	GCS	15000	3050	MP	13.5x15.5	90	25	46	400	24	–	39636	1
650	120	CP89	FRK	16900	3200	MP	12.5x11.5	90	25	46	200	24	–	39637	1
650	230	CP89	FRL	16250	3200	MP	13x13	90	25	46	150	24	–	39640	1
650	240	CP89	FRM	16250	3200	MP	13x13	90	25	46	150	24	–	39642	1

S = 错开排列灯丝 燃点位置 VBD±90

GY9.5 灯头-双螺旋灯丝

600	120		FMR	12600	3050	CC-8	16x6	85	16	51	2000	24	W	30475	2

单端卤钨灯 (续)




图1




图2

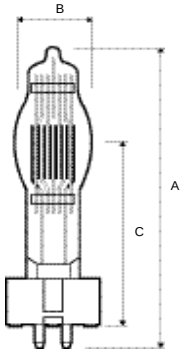



图3

GY9.5灯头

W	V	LIF	OC	LM	°K		HxW	A	B	C					
650	230	T12	–	13500	3000	MP	15.5x14.5	110	25	55	750	12	–	39661	2
650	240	T12	–	13500	3000	MP	15.5x14.5	110	25	55	750	12	–	39663	2
650	230	CP23	–	16900	3200	MP	12x14.5	110	25	55	100	12	–	39654	2
650	240	CP23	–	16900	3200	MP	12x14.5	110	25	55	100	12	–	39660	2
1000	230	CP24	–	26000	3200	MP	18.5x17.5	110	35	55	200	12	–	39651	1
1000	240	CP24	–	26000	3200	MP	18.5x17.5	110	35	55	200	12	–	39653	1
1000	115/120	T11	Q1000T8/CL	23500	3050	MP	16x14	110	35	55	750	24	–	29331	1
1000	230	T11	–	23000	3050	MP	17.5x17.5	110	35	55	750	12	–	39656	1
1000	240	T11	–	23000	3050	MP	17.5x17.5	110	35	55	750	12	–	39659	1
1000	230	T19	FWP	21000	3050	BP	15x12	110	35	55	750	12	HJ	39657	2
1000	240	T19	FWR	21000	3050	BP	15x12	110	35	55	750	12	HJ	39658	2
1000	230	CP70	FVA	25000	3200	BP	15x12	110	35	55	200	12	HJ	39241	2
1000	240	CP70	FVB	25000	3200	BP	15x12	110	35	55	200	12	HJ	39242	2
1200	120	T29	–	30500	3050	BP	15x13	125	35	67	400	12	–	39647	3
1200	230	T29	FWS	29000	3050	BP	16x13	125	35	67	400	12	–	39723	3
1200	240	T29	FWT	29000	3050	BP	16x13	125	35	67	400	12	–	39667	3
1200	230	CP90	–	33000	3200	BP	16x12	125	35	67	200	12	J	39724	3
1200	240	CP90	–	33000	3200	BP	16x12	125	35	67	200	12	–	39725	3

*燃点位置 VBD±90

单端卤钨灯 (续)

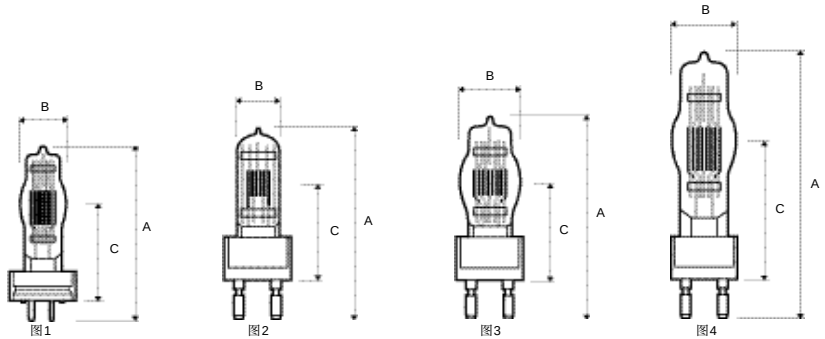

GY16灯头

W	V	LIF	OC	LM	°K		HxW	A	B	C					
2000	230	CP43	FTM	54000	3200	MP	22x22.5	145	40	70	400	12	–	20309	1
2000	240	CP43	FTL	54000	3200	MP	22x22.5	145	40	70	400	12	–	20310	1
2000	120	CP79	–	56000	3200	BP	17.5x16	145	40	70	400	12	–	13053864	1
2000	230	CP79	–	54000	3200	BP	18.5x17	145	40	70	350	12	H	30497	1
2000	240	CP79	–	54000	3200	BP	18.5x17	145	40	70	350	12	–	30498	1

燃点位置 VBD±90

G22灯头

W	V	LIF	ANSI	LM	°K		HxW	A	B	C					FIG N°
500	120	–	EGN	13000	3200	MP	12x11.5	140	21	63.5	150	12	–	30373	2
650	230	CP39	FKH	16900	3200	MP	12x14.5	140	25	63.5	100	12	–	20320	2
650	240	CP39	FKH	16900	3200	MP	12x14.5	140	25	63.5	100	12	–	20321	2
1000	120	CP39	EGT	28500	3200	MP	14.5x14	140	22	63.5	250	12	–	39191	3
1000	230	CP40	FKJ	26000	3200	MP	18.5x17.5	140	26	63.5	250	12	–	39655	3
1000	240	CP40	FKJ	26000	3200	MP	18.5x17.5	140	26	63.5	250	12	–	20286	3
1200	240	CP93	–	33000	3200	BP	16x12	140	35	63.5	200	12	–	30384	3
2000	120	CP92	–	55000	3200	BP	18x17	175	40	90	400	12	–	30391	4
2000	230	CP92	–	52000	3200	BP	18.5x17	175	40	90	400	12	–	30394	4
2000	240	CP92	–	52000	3200	BP	18.5x17	175	40	90	400	12	–	30397	4
2500	230	CP91	–	67500	3200	BP	24x18	175	40	90	400	12	–	30415	4
2500	240	CP91	–	67500	3200	BP	24x18	175	40	90	400	12	–	30423	4

*燃点位置 VBD±90

单端卤钨灯 (续)




图1




图2




图3




图4




图5

P28s 灯头 (中型预聚焦)

W	V	LIF	ANSI	LM	°K		HxW	A	B	C					FIG N°
500	120	–	EGE	10450	2950	CC-8	18x5	152	13	88.9	2000	12	–	39135	2
500	120	–	BTM	13000	3200	MP	12x11.5	130	21	55.5	150	12	–	16465	5
500	230	T17	FKF	9500	2950	MP	13.5x14.5	130	21	55.5	750	12	–	30535	5
500	240	T17	–	9500	2950	MP	13.5x14.5	130	21	55.5	750	12	–	30536	5
500	230	T28	–	11000	3000	MP	15x12	130	12	55.5	300	12	–	39731	5

燃点位置 VBU±90

P28s 灯头 (中型预聚焦)

W	V	LIF	ANSI	LM	°K		HxW	A	B	C					FIG N°
500	240	T28	–	11000	3000	MP	15x12	130	21	55.5	300	12	–	39733	5
650	230	T13	FKB	13500	3000	MP	15.5x14.5	130	25	55.5	750	12	–	30541	3
650	240	T13	–	13500	3000	MP	15.5x14.5	130	25	55.5	750	12	–	30542	3
650	230	CP51	FKM	16900	3200	MP	12x14.5	130	25	55.5	200	12	–	20323	3
650	240	CP51	–	16900	3200	MP	12x14.5	130	25	55.5	200	12	–	20324	3
1000	120	–	EGJ	27500	3200	CC-8	19x7	152	20	88.9	500	12	W	38853	2
1000	230	–	EWE	26500	3200	CC-8	24x6	152	20	88.9	250	12	W	30533	2
1000	230	T14	FKD	23000	3050	MP	17.5x17.5	130	35	55.5	750	12	–	20385	4
1000	240	–	EWE	26500	3200	CC-8	24x6	152	20	88.9	250	12	W	30534	2
1000	240	T14	–	23000	3050	MP	17.5x17.5	130	35	55.5	750	12	–	20388	4
1000	240	T15	FKE	23000	3050	MP	17.5x17.5	160	35	88.9	750	12	–	30532	1
1000	240	CP52	FKN	26000	3200	MP	18.5x17.5	130	35	55.5	200	12	–	30546	4

燃点位置 VBD±90

单端卤钨灯 (续)




图1




图2




图3




图4

G38灯头 (mogul预聚焦)

W	V	LIF	ANSI	LM	°K		HxW	A	B	C					FIG N°
1000	230	HX270	–	25000	3200	BP	15x12	216	35	127	200	12	–	35234	3
1000	240	HX270	–	25000	3200	BP	15x12	216	35	127	200	12	–	35233	3
2000	120	HX270	CYX	59000	3200	MP	21.5x20.5	216	32	127	400	6	–	36636	3
2000	230	CP41	FKK	54000	3200	MP	22x22.5	216	32	127	400	12	–	31844	3
2000	240	CP41	FKK	54000	3200	MP	22x22.5	216	32	127	400	12	–	31849	3
2500	230	CP94	–	67500	3200	BP	24x18	210	40	127	400	12	–	30499	3
2500	240	CP94	–	67500	3200	BP	24x18	210	40	127	400	12	–	30500	3
3000	230	HX48	–	82000	3200	MP	24x26	210	47	127	400	12	K	30503	4
3000	240	HX48	–	82000	3200	MP	24x26	210	47	127	400	12	K	30504	4
5000	120	CP29	DPY	143000	3200	MP	31x36	280	65	165	500	6	–	41736	1
5000	230	CP29	–	135000	3200	MP	36x33	280	65	165	500	12	–	30505	1
5000	240	CP29	–	135000	3200	MP	36x33	280	65	165	500	12	–	30506	1
10000	230	CP83	–	290000	3200	MP	41x52	380	86	254	500	4	–	30507	2
10000	240	CP83	–	290000	3200	MP	41x52	380	86	254	500	4	–	30508	2

燃点位置 VBD±90 (除HX48 VBD±45)

单端卤钨灯 (续)




图1

GX38q 灯头-双灯丝

W	V	LIF	LM	°K		HxW	A	B	C					
1250/650	230	CP105	27000/13000	3050	T	24x18.5	220	55	143	250	12	L	34056	1
1250/650	240	CP105	27000/13000	3050	T	24x18.5	220	55	143	250	12	L	34024	1
1250/1250	230	CP30	27000/56000	3200	T	24x18.5(x2)	220	55	143	300	12	L	30513	1
1250/1250	240	CP30	27000/56000	3200	T	24x18.5(x2)	220	55	143	300	12	L	30514	1
1250/2250	230	CP58	27000/59000/91000	3200	T	27.5x25/24x22	220	70	143	300	12	L	30515	1
1250/2500	240	CP58	27000/59000/91000	3200	T	27.5x25/24x22	220	70	143	300	12	L	30517	1
2500/2500	230	CP32	59000/127000	3200	T	27.5x25(x2)	220	70	143	300	12	L	30518	1
2500/2500	240	CP32	59000/127000	3200	T	27.5x25(x2)	220	70	143	300	12	L	30519	1

燃点位置VBD±45

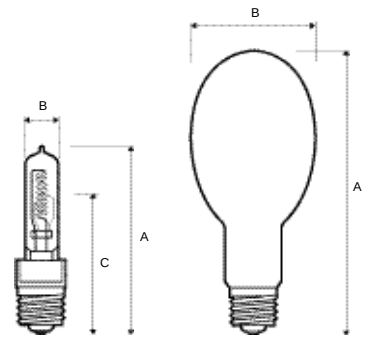


图1 图2

E40 灯头-透明泡壳，螺旋灯丝

W	V	LIF	ANSI	LM	°K		HxW	A	B	C					FIG N°
2000	220/230	CP59	–	50000	3200	CC-8	40x7	190	30	133	300	12	W	29424	1
2000	240	CP59	–	50000	3200	CC-8	40x7	190	30	133	300	12	W	29426	1

E40 灯头-磨砂泡壳，螺旋灯丝

1000	120	–	DKZ/DSE	28000	3200	CC-8	–	330	165	–	750	10	–	34377	2
1500	120	–	DKX/DSF	41000	3200	CC-8	–	330	165	–	1000	12	–	40357	2
2000	120	–	BWG	56000	3200	CC-8	40x8	–	30	4	19000	6	W	30491	1

DKX/DSF燃点位置—任意

单端卤钨灯 (续)




图1




图2

P40s灯头 (mogul预聚焦)

W	V	LIF	ANSI	LM	°K		HxW	A	B	C				FIG N°
1000	230	T16	–	23000	3050	MP	17.5x17.5	180	35	87	750	12	–	30520	1
1000	240	T16	–	23000	3050	MP	17.5x17.5	180	35	87	750	12	–	30521	1
1500	120	T16	DTA	41000	3200	MP	19x17	200	40	87	300	6	–	30522	2
2000	230	CP53	–	54000	3200	MP	22x22.5	200	40	87	400	6	–	20311	2
2000	240	CP53	–	54000	3200	MP	22x22.5	200	40	87	400	6	–	20312	2

燃点位置VBD±90

备注

管状卤钨灯

双端石英卤钨灯
9.4mm长度类型 38
95.3mm长度类型 39
119.1mm长度类型 40
142.9mm长度类型 41
189.1mm长度类型 42

这种能够进行精确投影的灯被广泛应用于世界各地的电视广播大厅。



CNBC欧洲广播大厅
CNBC, 24小时全球电视新闻频道

DXX P2/13



Lampes Halogenes Lineaires

Cette gamme spécifique de lampes quartz est très largement utilisée par les studios de télévision à travers le Monde.

Lampade Alogene Lineari

Questa gamma di lampade alogene è usata negli studi di produzione televisiva di tutto il mondo.

Lámparas Halógenas Lineales

Este rango de lámparas de cuarzo de alta precisión es ampliamente utilizado en los estudios de televisión de todo el mundo.

Stabförmige Halogenlampen

Die Genauigkeit der Quarzlampen sind weltweit in den Fernsehstudios verbreitet.

管状卤钨灯

带有R7s灯头的双端石英卤钨灯




图1

79.4mm长度类型

W	V	LIF	OC	LM	°K		C	A	B					FIG N°
650	120	P2/6	FAD	16500	3200	CC-8	15.9	79.4	13.5	100	24	C	30325	1
800	230	P2/13	DXX	21400	3200	CC-8	25.4	79.4	13.5	90	24	C	36952	1
800	240	P2/13	DXX	21400	3200	CC-8	25.4	79.4	13.5	90	24	C	36953	1




图2

95.3mm长度类型

W	V	OC	LM	°K		C	A	B						
1000	120	DXW	28000	3200	CC-8	22.2	95.3	16	150	24	–	30157	2	
1000	120	FBY	26000	3200	CC-8	22.2	95.3	16	150	24	磨砂	30374	2	

管状卤钨灯 (续)




图1

119.1mm长度类型-燃点在水平位置±4°

W	V	LIF	OC	LM	°K		C	A	B					FIG N°
300	120	–	EHM	5950	2950	C-8	58.7	119.1	11	2000	6	–	43703	1
500	120	–	FCL	11100	3000	C-8	57.2	119.1	11	2000	12	–	23731	1
750	120	–	EJG	20600	3200	C-8	61.9	119.1	11	400	12	–	23756	1
800	230	P2/11	EME	22000	3200	C-8	71.4	119.1	11	150	12	–	23760	1
800	240	P2/11	EMF	22000	3200	C-8	71.4	119.1	11	150	12	–	23761	1
1000	120	P2/28	FCM	25200	3275	C-8	60.3	119.1	11	400	12	–	23797	1




图1

142.9mm长度类型 燃点在水平位置±4°-R7s灯头

W	V	LIF	OC	LM	°K		C	A	B				OC	FIG N°
2000	230	P2/27	FEX	50000	3200	CC-8	37	142.9	30	300	12	–	35338	2
2000	240	P2/27	FEX	50000	3200	CC-8	37	142.9	30	300	12	–	35339	2
2000	120	P2/27	FEY	57000	3200	CC-8	37	142.9	30	400	6	–	33761	2

管状卤钨灯 (续)




图1

189.1mm长度类型 燃点在水平位置±4°

W	V	LIF	OC	LM	°K		C	A	B					FIG N°
625	230	P2/10	–	16900	3200	C-8	120	189.1	12	300	12	–	19697	1
625	240	P2/10	–	16900	3200	C-8	120	189.1	12	300	12	–	19698	1
1000	230	P2/7	EKM	28000	3200	C-8	120	189.1	12	300	12	–	20249	1
1000	240	P2/7	EKM	28000	3200	C-8	120	189.1	12	300	12	–	20253	1
1250	230	P2/12	–	35000	3200	C-8	120	189.1	12	300	12	–	19695	1
1250	240	P2/12	–	35000	3200	C-8	120	189.1	12	300	12	–	19696	1

备注

专业投影灯


单端石英卤钨灯	46-47
A1级投影灯	48
G17q	49
低压单端灯	50
干线电压单端灯	51
管状投影灯	52
MR16冷光杯投影灯	53-57
MR11冷光杯投影灯	58
MR13冷光杯投影灯	59
MR14冷光杯投影灯	60
高强度电弧放电灯	61



全系列专业投影灯
— 带来优异、可靠的投影效果

Overhead Projector, ACCO UK

投影灯



Lampes Photo-Projection

Une gamme complète de lampes projection spécialement conçues afin de délivrer une excellente performance optique et d'une grande fiabilité.

单端卤钨灯（花生米泡）



Lampade di Proiezione

Una gamma completa di lampade da proiezione di grande affidabilità progettate per fornire eccellenti prestazioni ottiche

专业投影灯



Lámparas de Proyección

Un rango completo de lámparas especiales para proyección, diseñadas para proporcionar un excelente rendimiento óptico y una gran fiabilidad.

Projektionslampen

Eine komplette Auswahl an speziellen Projektionslampen, entworfen um eine ausgezeichneten optischen Performance und Verlässlichkeit zu bieten.

专业投影灯




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8




图9




图10

单端石英卤钨灯 - 投影灯

W	V	ANSI	LIF	LM	BP		HxW	°K	A	C						F/G N°
30	6.6	EXL	–	375	–	C-8	3.3x1.3	2900	44.5	25	1000	GZ9.5	24	M	11478	–
30	10.8	DZA	–	800	BDTH	C-6	3.8x1.3	3100	51	27	400	G5.3	24	M	37346	4
50	12	BRL	A1/220	1400	BDTH	C-6	3.3x1.6	3400	44	30	50	G6.35	100	M	18234	1
100	12	FCR	A1/215	2800	BDTH	C-6 Oval	5.1x3.8	3300	44	30	50	GY6.35	100	M	14876	1
100	12	FDT	A1/261	2900	BDTH	C-6 Oval	5.8x3.8	3300	54	27	50	GZ9.5	24	M	35321	8
120	6.6	EVV	–	3150	–	C-6 Oval	6.4x3	3200	64	39	500	GZ9.5	24	M	10099	–
150	6.6	EWR	–	4100	–	C-6 Oval	6.4x4.1	3200	64	39	500	GZ9.5	24	M	11427	–
150	15	BRJ/EVB	A1/234	5000	BDTH	C-6	4.8x3.0	3400	44	30	50	G6.35	100	M	18235	1
150	24	DZE/FDS	A1/262	4500	BDTH	C-6 Oval	6.4x3.8	3250	68	33	100	GZ9.5	24	M	37695	8
150	24	FCS	A1/216	4500	BDTH	C-6 Oval	6.4x3.8	3300	51	30	50	G6.35	100	M	13598	1
175	24	EML	–	5000	BDTH	C-6	5.3x4.8	3200	54	27	125	G5.3	24	M	42612	3
250	24	EHJ	A1/223	8000	BDTH	C-6 Oval	7.6x3.8	3400	57	33	50	G6.35	100	M	14874	1
275	24	FNT	–	10000	BDTH	C-6 Oval	3.5x7.1	3400	57	33	50	G6.35	100	M	18241	1
300	24	FLW	–	10200	BDTH	C-6 Oval	8.6x5.8	3500	55	33	50	GY6.35*	20	M	19886	2
400	36	EVD	A1/239	16000	BDTH	C-6 Oval	9.4x4.7	3200	60	36	50	GY6.35	25	M	18238	1
400	36	–	A1/270	14500	BDTH	CC	9x4.6	–	57	36	150	GY6.35	100	M	30888	7
500	230	–	HX501	11500	BDTH	–	–	3050	60	46	300	GX9.5	24	M	35484	5
600	120	DYS	A1/264	17000	BDTH	CC-6	12.7x6.4	3200	64	37	75	GZ9.5	24	CM	32955	9
600	120	FFJ	–	17000	–	CC-8	–	3250	–	–	85	R7S	24	–	29592	–
650	230	DYR	A1/233	16500	Any	2CC-8	11.4x11.4	3200	64	37	50	GZ9.5	24	CMN	33248	10
650	240	DYR	A1/233	16500	Any	2CC-8	11.4x11.4	3200	64	37	50	GZ9.5	24	CM	33250	10
800	120	–	HX185	19000	BDTH	–	–	3050	100	53	300	GX9.5	24	M	32714	6
800	230	–	HX185	19000	BDTH	–	–	3050	100	53	300	GX9.5	24	M	30949	6
800	240	–	HX185	19000	BDTH	–	–	3050	100	53	300	GX9.5	24	M	35232	6
1000	120	BRH	–	30000	–	CC-8	–	3350	–	–	60	R7S	24	–	29604	–

* 陶瓷

专业投影灯 (续)




图1

图2

A1级投影灯泡

W	V	LIF	LM	BP		A	B	C						FIG N°
150	220/230	A1/248	3000	BDTH	MP	62	16.3	40	50	G6.35	50	MT	30584	1
150	240	A1/248	3000	BDTH	MP	62	16.3	40	50	G6.35	50	MT	30585	1
300	220/230	A1/249	7200	BDTH	MP	62	16.3	40	50	G6.35	50	MNT	30587	1
300	240	A1/249	7200	BDTH	MP	62	16.3	40	50	G6.35	50	MNT	30588	1
500	220/230	A1/244	13000	BDTH	MP	75	28.5	36.5	75	GY9.5	24	MN	39643	2
500	240	A1/244	13000	BDTH	MP	75	28.5	36.5	75	GY9.5	24	MN	39644	2
650	240	A1/247	17750	BDTH	MP	75	28.5	36.5	75	GY9.5	24	MP	39650	2
800	220/230	A1/245	21500	BDTH	MP	87	28.5	44.5	75	GY9.5	24	MP	39648	2
800	240	A1/245	21500	BDTH	MP	87	28.5	44.5	75	GY9.5	24	MP	39649	2

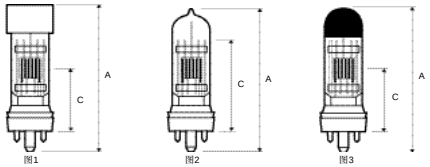


图1 图2 图3

G17q灯头

W	V	ANSI	LIF	LM	BP		°K	A	C					FIG N°
500	240	–	A1/241	–	BDTH	BP	3200	83	40	50	24	MNSTQ	39727	5
500	120	CBA	–	–	BDTH	BP	3200	92	44	50	24	MNT	36117	3
500	220	EPS	A1/268	–	BDTH	MP	3250	94	40	50	24	MNS	39728	4
500	240	EPS	A1/268	–	BDTH	MP	3250	94	40	50	24	MNS	39729	4

专业投影灯 (续)

单端卤钨灯

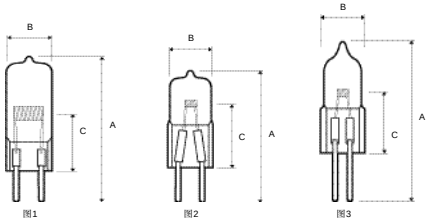


图1 图2 图3

低电压单端卤钨灯（花生米泡）

W	V	LIF	A	B	C	LM	°K						FIG N°
10	6	M29/ESA	30	10	19.5	200	3200	G4	Trans	100	20	34720	1
20	6	M30/ESB	30	10	19.5	440	3200	G4	Trans	100	20	34718	1
50	12	M32	44	12	30	850	3000	G6.35	Trans	3000	20	34702	2
100	12	M28/EVA	44	12	30	2350	3000	G6.35	Trans	2000	20	34676	3
250	24	M33	55	13.5	33	8400	3000	G6.35	Trans	300	100	34768	3




图4

图5

干线电压单端卤钨灯（花生米泡）

W	V	LIF	A	B	C	LM	°K						FIG N°
300	120	M38	80	28.5	45.5	5500	2900	GY9.5	CC	2000	24	39786	4
300	220/230	M38	80	28.5	45.5	5000	2900	GY9.5	CC	2000	24	39785	4
300	240/250	M38	80	28.5	45.5	5000	2900	GY9.5	CC	2000	24	39784	4
500	220/230	M40	85	30	45.5	8500	2900	GY9.5	SC	2000	24	39621	5
500	240/250	M40	85	30	45.5	8500	2900	GY9.5	SC	2000	24	39622	5

专业投影灯 (续)

带有R7s灯头的双端灯





图1

管状投影灯

W	V	ANSI	LIF	A			A	B	°K				FIG N°
200	20	DDN	–	微型胶片	–	CC8	60.1	13.5	3150	24	M	34570	1
375	30	DWZ	A1/226	投影仪	1000	CC8	80.9	10	3000	24	M	29578	1
420	120	FAL	A1/227	投影仪	75	CC8	66.5	13.5	3200	24	M	29581	1

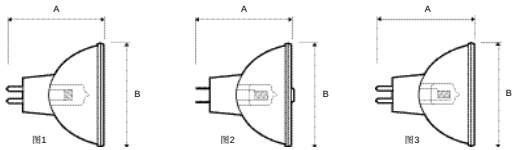

MR-16多镜面介质膜冷反光杯灯

W	V	ANSI	LIF	A												
30	10.8	EKZ	–	16mm放映机	200	40	C-6	44.45	50.67	3100	GX5.3	20	MV	36902	1
50	13.8	DJT	–	微型胶片	1000	155	CC-6	44.45	50.67	3150	GX5.3	20	MV	44854	1
50	8	EFM	A1/229	8mm放映机	50	32	C-6	44.45	50.67	3300	GZ6.35	20	MV	41251	2
75	12	EFN	A1/230	8mm放映机	50	32	CC-6	44.45	50.67	3350	GZ6.35	20	MV	41252	2
80	19	DDM	–	幻灯机	50	155	CC-6	44.45	50.67	3350	GX5.3	20	MV	43206	1
80	21	DDS	–	微型胶片	1000	165	CC-6	44.45	50.67	3125	GX5.3	20	MV	43988	1

专业投影灯 (续)

MR-16多镜面介质膜冷反光杯灯（续）

W	V	ANSI	LIF	A												
85	13.8	DED	–	微型胶片	1000	165	CC-6	44.45	50.67	3150	GX5.3	20	MV	43950	1
100	12	EFP	A1/231	8mm放映机	50	32	CC-6	44.45	50.67	3350	GZ6.35	20	MV	41253	2
150	15	EFR	A1/232	8mm放映机	50	32	CC-6	44.45	50.67	3350	GZ6.35	20	MV	41254	2
150	20	DDL	–	微型胶片	500	200	CC-6	44.45	50.67	3150	GX5.3	20	MV	43537	1
150	21	ELD/EJN	–	微型胶片	40	165	CC-6	44.45	50.67	3350	GX5.3	20	MV	38306	1
150	21	EJM	–	8mm放映机	40	40	CC-6	44.45	50.67	3350	GX5.3	10	MV	29151	1
150	21	EKE	–	8mm放映机	200	45	CC-6	44.45	50.67	3250	GX5.3	20	MV	35200	1
200	24	EKX	–	微型胶片	25	145	CC-6	44.45	50.67	3400	GX5.3	20	MV	36899	1
200	24	EJL	A1/252	16mm彩印	50	32	CC-6	44.45	50.67	3400	GX5.3	20	MV	29150	1
250	24	ELC	A1/259	16mm彩印	50	30	CC-6	44.45	50.67	3400	GX5.3	20	MV	37462	1
250	120	ENH	–	幻灯机	175	155	CC-8	44.45	50.67	3250	GY5.3	20	MV	38686	3
300	120	ELH	–	幻灯机	35	155	CC-8	44.45	50.67	3350	GY5.3	10	MV	38476	1
300	120	ENG	–	幻灯机	15	155	CC-8	44.45	50.67	3450	GY5.3	10	MV	38685	3

MR-16介质膜冷反光杯灯

W	V	ANSI	LIF	A	H			A	B	°K				FIG N°
80	19	EJY	–	光学纤维	25	40	CC-6	44.45	50.67	3400	GX5.3	20	MV	32886	1
80	30	ELB	–	8mm放映机	18	32	CC-6	44.45	50.67	3400	GX5.3	20	MV	37412	1
150	21	EJA	–	光学纤维	40	28	CC-6	44.45	50.67	3350	GX5.3	20	MV	32882	1
150	21	EJV	–	8mm印象机	40	45	CC-6	44.45	50.67	3350	GX5.3	20	MV	32831	1

MR-16介质膜冷反光杯灯

W	V	ANSI	LIF	A	H		BP		A	B	°K				FIG N°
150	21	DNF	A1/266	8mm放映机	25	70	Horiz	CC-6	45	50	3400	GX7.9	24		39742	1

专业投影灯 (续)




图1

图2


MR-16多镜面介质膜冷反光杯灯

W	V	ANSI	A				A	B	°K					FIG N°
25	13.8	FHX	微型胶片	250	110	CC-6	44.45	50.67	3200	GX5.3	20	MV	47914	1
42	10.8	EPT	光学纤维	8000	40	C-6	44.45	50.67	2900	GX5.3	20	MV	41729	1
50	12	ENL	光学纤维	4000	40	C-6	44.45	50.67	3050	GX5.3	20	MV	25475	1
50	13.8	EPZ	微型胶片	1000	110	CC-6	44.45	50.67	3150	GX5.3	20	MV	43948	1
50	13.8	FML	微型胶片	1000	215	CC-6	44.45	50.67	3150	GX5.3	20	MV	14887	1
80	19	ENW/ENC	8mm放映机	200	45	CC-6	44.45	50.67	3200	GX5.3	10	MV	40248	1
90	14.5	EPV	微型胶片	500	155	CC-6	44.45	50.67	3150	GX5.3	20	MV	41882	1
90	14.5	EPX	微型胶片	500	165	CC-6	44.45	50.67	3150	GX5.3	20	MV	42614	1
150	120	ESD	放大机投影灯	12	45	CC-8	44.45	50.67	3350	GY5.3	20	MV	43756	2
150	120	EZK	照相机光源	200	–	CC-8	44.45	50.67	3200	GY5.3	20	MV	15477	2
200	24	EWF	投影仪	50	300	CC-8	44.45	50.67	3300	GX5.3	20	MV	11132	2
200	82	EYA	放大机	50	–	CC-8	44.45	50.67	3300	GY5.3	20	MV	13152	2
250	82	EWW	投影仪	50	300	CC-8	44.45	50.67	3300	GY5.3	20	MV	11110	2
250	120	EXX	照相机光源	25	–	CC-8	44.45	50.67	3300	GY5.3	20	MV	11750	2
340	36	ERV	投影仪	75	300	CC-8	44.45	50.67	3300	GX5.3	20	MV	41874	2
360	100	EPW	投影仪	75	300	CC-6	44.45	50.67	3250	GY5.3	20	MV	41702	2
360	82	ENX	投影仪	75	300	CC-8	44.45	50.67	3300	GY5.3	20	MV	41705	2
410	82	FXL	投影仪	50	300	CC-8	44.45	50.67	3300	GY5.3	20	MV	21613	2

* 展示照明

专业投影灯 (续)

多镜面反射石英卤钨投影灯



MR-11多镜面介质膜冷反光杯灯

W	V	ANSI	A				A	B	°K					FIG N°
28	12	FLS	微型胶片	1000	216	CC-6	40	35.3	3000	GZ4	10	MV	30894	1
28	13.8	FLT	微型胶片	500	76 or 175	CC-6	40	35.3	3050	GZ4	10	MV	31964	1

MR-13多镜面介质膜冷反光杯灯

W	V	ANSI	A											
250	82	EXY	幻灯机	200	150	CC-8	44.4	42.4	3200	GX5.3	10	MV	12097	2
225	68	EZF/EZJ	彩印	500	–	CC-8	44.4	42.4		GX5.3	10	MV	15832	2
300	82	EXR	幻灯机	35	150	CC-8	44.4	42.4	3350	GX5.3	10	MV	12092	2
300	82	EXW	幻灯机	15	150	CC-8	44.4	42.4	3450	GX5.3	10	MV	12095	2
300	82	FHS	幻灯机	70	150	CC-8	44.4	42.4	3300	GX5.3	10	MV	47614	2

专业投影灯 (续)

G7.9 散热灯头反射型石英卤钨灯





图1


图2

MR-14介质膜冷反光杯灯

W	V	ANSI	LIF	A			BDTH	CC-6	36	44.4	3100	GX7.9	24	41885	1
250	24	EMM/EKSA1/258		16mm放映机	50	67	BDTH	CC-6	42.2	44.4	3400	GX7.9	24	40017	1

高强度电弧放电灯

W	V	ANSI	D					°K			FIG N°
300	35	EZG	Gemini 300 (EZG)	石英放电管置于 50mm 介质膜反光杯中	特种 2 针定位伸入式灯头	37	75	6000	4	11134	2
300	37.5	EZM	Marc-300/16 (EZM)	石英放电管置于 76mm 介质膜反光杯中	特种 2 针定位伸入式灯头	52	25	5500	4	294692	
350	45	EZT	Marc-350/16T (EZT)	石英放电管置于 76mm 介质膜反光杯中	特种 2 针定位伸入式灯头	52	50	5000	4	399362	

Gemini 和 Marc 灯应该工作在反光罩平面位于垂直位置
由于频繁启动会缩短灯的寿命并且降低灯的性能，这些灯的工作时间不应该短于3 分钟

气体放电灯

CMH（陶瓷金卤灯）	64 - 65
CSS 紧凑型	66
CSI/CID	67
G22 灯头	68
G38 灯头	69
特殊双针灯头	70
G22 中型双插脚	71
G38	72 - 73
电路图	74 - 76
管状紫外灯	77



恒色陶瓷金卤灯是气体放电灯照明技术在舞台影视应用中最先进的代表

CMH 150w



CMH PAR



CSI



Lampes à Decharge

Les lampes CMH ConstantColor représentent la dernière avancée technologique des lampes à décharge, pour de nombreuses applications dans les domaines de l'éclairage des studios et plateaux de tournage.

Lampes a Scarica

Le lampade CMH Constantcolor rappresentano l'ultima evoluzione nella tecnologia
delle lampade a scarica e possono essere utilizzate per una vasta gamma di applicazioni stage & studio.

Lámparas de Descarga

Las lámparas ConstantColor CMH son el último avance en la tecnología de iluminación de descarga de alta intensidad y pueden ser utilizadas en una amplia variedad de aplicaciones de estudio y teatro.

Hochdruckentladungslampen

ConstantColor CMH Lampen vertreten den neuesten Fortschritt in der Hochdruckentladungstechnologie für die Nutzung einer großen Auswahl an Bühnen- und Studio-Anwendung.

气体放电灯

图 1 图 2 图 3 图 4

陶瓷金卤灯 (CMH)

W	CCT	CRI			F	BP		LM	D		FIG N°	
35	3000	80+	–	G8.5	CLEAR	UNIVERSAL	9000	3400	CMH35/TC/UVC/U/830/G8.538697			1
70	3000	80+	–	G8.5	CLEAR	UNIVERSAL	9000	6400	CMH70/TC/UVC/U/830/G8.538700			1

单端 “ 迷你 ” 型灯

单端灯

35	3000	80+	T6	G12	CLEAR	UNIVERSAL	9000	3400	CMH35/T/UVC/U/830/G12	38696		2
70	3000	80+	T6	G12	CLEAR	UNIVERSAL	12000	6400	CMH70/T/UVC/U/830/G12	36844		2
70	4200	90+	T6	G12	CLEAR	UNIVERSAL	12000	6000	CMH70/T/UVC/U/942/G12	38701		2
150	3000	80+	T6	G12	CLEAR	UNIVERSAL	12000	14000	CMH150/T/UVC/U/830/G1236863			2
150	4200	90+	T6	G12	CLEAR	UNIVERSAL	12000	13000	CMH150/T/UVC/U/942/G1238694			2

PAR 灯

W	CCT	CRI			F	BP		LM	D		FIG N°
35	3000	80+	E27	–	CLEAR	UNIVERSAL	9000	3000C	MH35/PAR20/UVC/830/E27/SP	41883	3
35	3000	80+	E27	–	CLEAR	UNIVERSAL	9000	3000C	MH35/PAR20/UVC/830/E27/FL	41884	3
35	3000	80+	E27	–	CLEAR	UNIVERSAL	9000	3000C	MH35/PAR30/UVC/830/E27/SP	41886	3
35	3000	80+	E27	–	CLEAR	UNIVERSAL	9000	3000C	MH35/PAR30/UVC/830/E27/FL	41887	3
35	3000	80+	E27	–	CLEAR	UNIVERSAL	9000	4700C	MH35/PAR30/UVC/830/E27/SP	41621	3
35	3000	80+	E27	–	CLEAR	UNIVERSAL	9000	4700C	MH35/PAR30/UVC/830/E27/FL	41620	3

双端灯

W	CCT	CRI			F	BP		LM	D		FIG N°
70	3000	80+	T6	Rx7s	CLEAR	HORIZONTAL ± 45	15000	7000	CMH70/TD/UVC/830/Rx7s	36910	4
70	4200	90+	T6	Rx7s	CLEAR	HORIZONTAL ± 45	15000	6200	CMH70/TD/UVC/942/Rx7s	38698	4
150	3000	80+	T7	Rx7s-24	CLEAR	HORIZONTAL ± 45	15000	14500	CMH150/TD/UVC/830/Rx7s-24	36912	4
150	4200	90+	T7	Rx7s-24	CLEAR	HORIZONTAL ± 45	15000	12500	CMH150/TD/UVC/942/Rx7s-24	38692	4

气体放电灯 (续)




图 1




图 2

CSS 灯

W	V	OC	LM	°K	A	B	C			
140	85	CSS150/850/GY9.5	10000	5000	48	22	30	1000	10	GY9.5
575	95	CSS575/855/GY9.5	40250	5500	94	22	52	500	10	GY9.5

XY										
X0.346	Y0.358	80	BDH	6	1.87	120	3	3.5 - 5	34813	1
X0.322	Y0.341	85	BDH	9	7	60	5	9	34822	2

CSI/CID 灯
(紧凑型碘化物灯 / 紧凑型碘化物日光色灯)




图 3




图 4

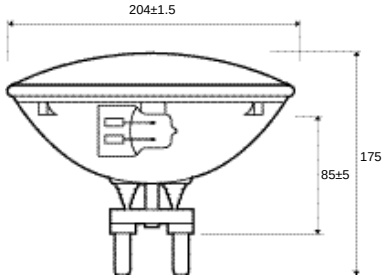


图 5




图 6

特殊双针灯头 (2 针 9mm)

W	V	OC	LM 100	%		°K	XY		BP		
400	100	99-0201	32000 CSI	85% at 500 hrs	500	4000±400	X0.385 y0.395	80	VBD±90	9±1	±0.5 spacing 0.76 dia

amp	RC	SC	RC	I					FIG N°
5	30	9 Peak	5	G53444 or Bag Turgi SE15/7U	G53371.T	7xGC2331 40µF 250V	30555	3	

气体放电灯 (续)

G22 灯头 （中型双插脚）

W	V	OC	LM 100	%		°K	XY		BP	mm	
1000	77	99-0221 CSI	90000	85% at 500 hrs	500	4000±400 y0.395	X0.385	80	VBD±90	14±1 –	–

amp	RC	S	R	I					FIG N°
15	60	9 Peak	5	G53444 or Bag Turgi SE15/7U	G53307.T	7xGC2346 175µF 250V	30558	4	

G38 灯头 （大型双插脚）

W	V	OC	LM 100				°K	XY		BP	
1000	77	99-1222 CSI	1350000	6	18	3500	3800±500 y0.395	X0.393	80	HOR±90	15±1.5
1000	77	99-1422 CSI	1350000	6	18	3500	3800±500 y0.395	X0.393	80	HOR±90	15±1.5

amp	RC	S	R	I				FIG N°
15	60	12 Peak	10	G53444 or Bag Turgi SE15/7U	G53307.T	7xGC2346 175µF 250V	29333	5
15	60	25*	Instant (hot restrike)	G53352.T or IREM AD1540	G53307.T	7xGC2346 175µF 250V	29336	5

* 在空气中间隙为7.5mm时测得

这些灯的电路图可以在74-76 页上找到，电路图也包含了别的必要元件

气体放电灯 (续)

特殊双针灯头

W	V	OC	LM 100	%		°K	XY		BP	
200	70	99-0211 CID	14000	90% at 150 hrs	150	5500±400	X0.332 y0.341	85	VBD±90	5.5±1.5

amp	RC	S	R	I				FIG N°
3.3	60	12 Peak	Instant (hot restrike)	IREM AD312R	G53398.T	GC2382 35µF 250V	30560	6

这些灯的电路图可以在74-76 页上找到，电路图也包含了别的必要元件




图 1




图 2




图 3

G22 灯头（中型双插脚）

W	V	OC	LM 100	%		°K	XY		BP	
575	95	99-0415 CID	40250	90% at 500 hrs	500	5500±400	X0.322 y0.341	85	VBD±90	9±1
1000	77	99-0222 CID	70000	90% at 500 hrs	500	5500±400	X0.332 y0.341	85	VBD±90	15±1.5

amp	RC	S	R	I				FIG N°
7	60	9 Peak	5	G53444 or Bag Turgi SE15/7U	IREM ZA57	4xGC2331 80µF 250V	30563	1
15	60	9 Peak	5	G53444 or Bag Turgi SE15/7U	G53307.T	7xGC2346 175µF 250V	30561	2

气体放电灯 (续)

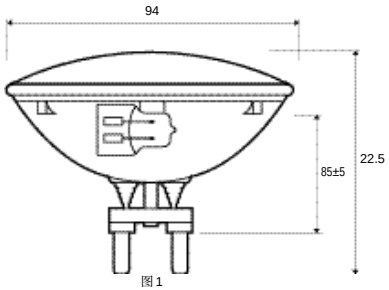


图 1

G38 灯头（大型双插脚）

W	V	OC	LM 100	%	H	°K	XY		BP	
2500	100	99-0431 CID	200000	90% at 350 hrs	350	5500±400	X0.332 y0.341	85	VBD±90	18±1

amp	RC	SC	RC	I				FIG N°
28	60	50*	Instant (hot restrike)	IREM AD30/50	2x G53307.T	11xGC2346 275µF 250V	30567	3

* 在空气中间隙为17mm时测得

G38 灯头（大型双插脚）


W	V	OC	LM 100				°K	XY		BP	
1000	77	99-1225 CID	850000	8	20	1500	5500±400	X0.333 y0.341	85	HOR±90	15±1.5
1000	77	99-1425 CID	850000	8	20	1000	5500±400	X0.333 y0.341	85	HOR±90	15±1.5
1200	100	99-1435 CID	820000	9	18	1000	5500±400	y0.332 y0.341	85	HOR±90	18±1

amp	RC	S	R	I				FIG N°
15	60	12 Peak	10	G53444 or Bag Turgi SE15/7U	G53307.T	7xGC2346 175µF 250V	30360	4
15	60	25*	Instant (hot restrike)	G53352.T or IREM AD1540	G53307.T	7xGC2346 175µF 250V	30371	4
14	80	50**	Instant (hot restrike)	IREM AD1550	G53307.T	6xGC2346 150µF 250V	30372	4


* 在空气中间隙为7.5mm时测得
** 在空气中间隙为17mm时测得
这些灯的电路图可以在74-76 页上找到，电路图也包含了别的必要元件

气体放电灯 (续)


200 瓦热再启动 CID 灯电路图

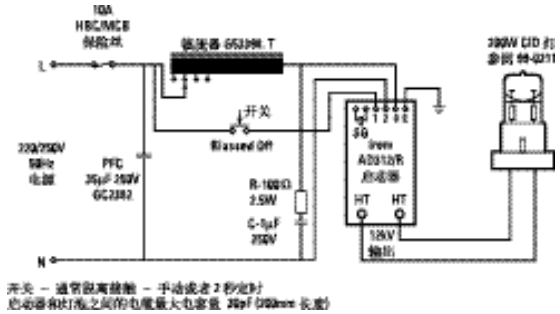

400 瓦 CSI 灯电路图

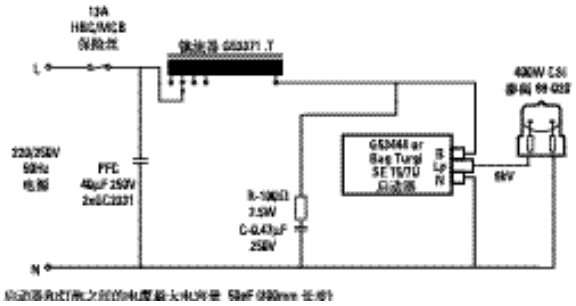


575 瓦 CID 灯电路图

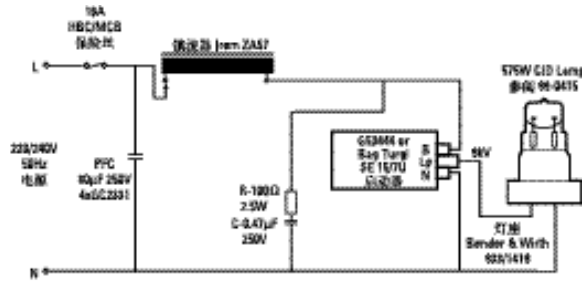

启动器和灯泡之间的电缆最大电容量 50pF (300mm 长度)


1000 瓦 CSI 灯电路图

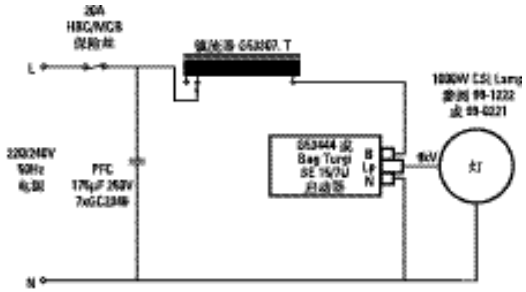


99-1222灯泡灯座 - Bender & Wirth 935/223
99-0321灯泡灯座 - Bender & Wirth 935/1419
启动器和灯泡之间的电缆最大电容量 50pF (300mm 长度)
当更换一只灯泡的灯芯时我们一起更换 G53445 (或 Bag Turgi 51R4670) 点火器火花隙部件

气体放电灯 (续)


1000 瓦 CID 灯电路图

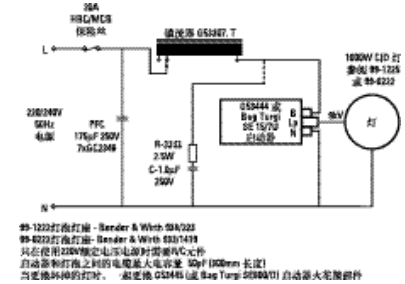


1000 瓦 CSI/CID H 热重启灯电路图

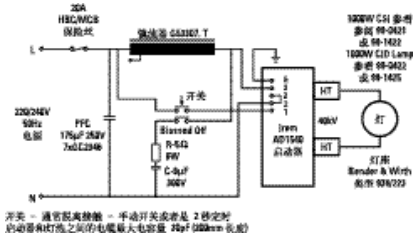

1200 瓦 CID 热重启灯电路图

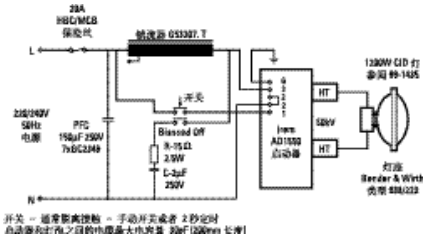

2500 瓦 CID 热重启灯电路图

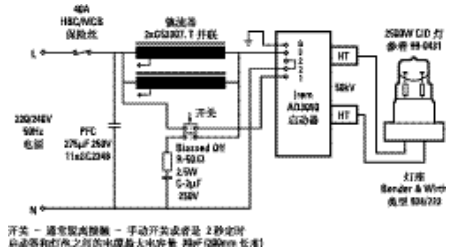

气体放电灯 (续)

紫光管（产生长波紫外光）




图 1

T12

W	A		D				FIG N°
20	600	F20T12/BLB	Blacklight Blue	9000	6	34747	1
40	1200	F40BLB	Blacklight Blue	20000	6	25618	1

索引

灯的类型	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院 / 舞台	迪厅	电视 / 电影 / 演播厅	户外广播
PAR 灯（按定货代码顺序）								
25PAR36	7				•			
25PAR36/NSP	7				•			
25PAR36/WFL	7				•			
25PAR36/VWFL	7				•			
50PAR36/VNSP	7				•			
50PAR36/NSP	7				•			
50PAR36/WFL	7				•			
50PAR36/VWFL	7				•			
50PAR36/WFL/H	7				•			
150PAR46/3MFL	10				•			
200PAR46/3MFL	10				•			
120PAR56/VNSP	11				•			
120PAR56/MFL	11				•			
120PAR56/WFL	11				•			
200PAR	11				•			
240PAR56/VNSP	11				•			
240PAR56/MFL	11				•			
240PAR56/WFL	11				•			

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院 / 舞台	迪厅	电视 / 电影 / 演播厅	户外广播
300PAR56/NSP	12					•		
300PAR56/MFL	12					•		
300PAR56/WFL	12					•		
500PAR64/NSP	17					•		
500PAR64/MFL	17						•	
Q500PAR56/NSP	12						•	
Q500PAR56/MFL	12						•	
Q500PAR56/WFL	12						•	
Q500PAR64/VNSP	15						•	
Q500PAR64/NSP	15						•	
Q500PAR64/MFL	15						•	
500PAR64/WFL	15						•	
500PAR64/MFL	15						•	
800PAR/POWERSAVER	15				•	•	•	
Q1000PAR64/NSP	17							•
Q1000PAR64/MFL	17							•
Q1000PAR64/VNSP	17							•
DWE	8						•	
EXC	15						•	

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院／舞台	迪厅	电视／电影／演播厅	户外广播
EXD	15						•	
EXE	15						•	
EXG	15						•	
FBE	8					•	•	
FBO	8			•			•	
FCX	6					•	•	
FFN	17			•	•	•	•	
FFP	17			•	•	•	•	
FFR	17			•	•	•	•	
FFS	17			•	•	•	•	
FGN	17			•			•	
4405	7					•		
4435	9					•		
4502	7					•		
4505	7					•		
4509	7					•		
4509X	7					•		
4511	7					•		
4515	7					•		

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院／舞台	迪斤	电视／电影／演播厅	户外广播
H4515	7				•			
4516	7				•			
4531	9				•			
4535	9				•			
4537	7				•			
4537-2	9				•			
4545	11				•			
4546	7				•			
4547	7				•			
4551	9				•			
4552	13				•			
Q4554	9				•			
4559	13				•			
Q4559	13				•			
Q4559X	13				•			
4570	9				•			
4571	9				•			
4572	9				•			
4580	9				•			

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院／舞台	迪厅	电视／电影／演播厅	户外广播
4581	9					•		
4587	8					•		
4591	7					•		
4593	8					•		
4594	8					•		
4595	7					•		
4596	8					•		
4626	8					•		
4627	8					•		
4635	9					•		
Q4597	9					•		
Q4681	9					•		
H7604	7					•		
H7616	7					•		
H7635	9					•		

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院／舞台	迪斤	电视／电影／演播厅	户外广播
剧院灯（按 LIF 代码顺序）								
T11	25				•			
T12	25				•			
T13	29				•			
T14	29				•			
T15	29				•			
T16	34				•			
T17	28				•			
T18	23				•			
T19	25				•			
T25	23				•			
T26	23				•			
T27	23				•			
T28	29				•			
T29	25				•			
电视、电影及演播厅用灯（按 LIF 代码顺序）								
CP23	25						•	
CP24	25						•	

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院 / 舞台	过厅	电视 / 电影 / 演播厅	户外广播
CP29	31						•	
CP30	32						•	
CP32	32						•	
CP39	27				•		•	
CP40	27				•		•	
CP41	31				•		•	
CP43	26						•	
CP51	29						•	
CP52	29						•	
CP53	34						•	
CP58	32						•	
CP59	33						•	
CP60	15				•	•	•	
CP61	15				•	•	•	
CP62	15				•	•	•	
CP70	25						•	
CP77	21				•			
CP79	26						•	
CP81	22			•			•	

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院／舞台	迪厅	电视／电影／演播厅	户外广播
CP82	22			•			•	
CP83	31						•	
CP86	15				•	•	•	
CP87	15				•	•	•	
CP88	15				•	•	•	
CP89	23						•	
CP90	25						•	
CP91	27						•	
CP92	27						•	
CP93	27						•	
CP94	31						•	
CP95	15				•	•	•	
CP105	32						•	
HX48	31						•	
HX270	31						•	
HX800	21				•			

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院／舞台	电视／电影／演播厅	户外广播
高性能灯							
HPL575	20				•		
HPL575-XLL	20				•		
HPL750	20				•		
剧院、电视、电影及演播厅用灯（按 ANSI 代码顺序）							
BTM	28					•	•
BWG	33					•	
CYX	31				•	•	
DKX/DSF	33					•	
DKZ/DSE	33					•	
DPY	31					•	
DTA	34				•		
DWE	8			•		•	
EGE	28				•		
EGJ	29				•		
EGN	27					•	
EGT	27					•	
EHD	21					•	

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院／舞台	过厅	电视／电影／演播厅	户外广播
EHF	21						•	
EHG	21				•			
EWE	29						•	
FBE	8		•				•	
FBO	8			•			•	
FCX	6			•		•	•	
FEL	21			•	•		•	
FEP	21			•	•		•	
FFN	17			•	•	•	•	
FFP	17			•	•	•	•	
FFR	17			•	•	•	•	
FFS	17			•	•	•	•	
FGN	17				•		•	
FKB	29				•			
FKD	29				•			
FKE	29				•			
FKF	28				•			
FKH	27						•	
FKJ	27						•	

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院／舞台	过厅	电视／电影／演播厅	户外广播
FKK	31						•	
FKM	29						•	
FKN	29						•	
FKR	21				•			
FKW	22						•	
FLK	21				•			
FLK/LL	21				•			
FMR	23				•			
FRE	23				•			
FRG	22						•	
FRH	22						•	
FRJ	22						•	
FRK	23						•	
FRL	23						•	
FRM	23						•	
FSK	22						•	
FSL	22						•	
FTL	26				•		•	
FTM	26				•		•	

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院 / 舞台	进厅	电视 / 电影 / 演播厅	户外广播
FVA	25						•	
FVB	25						•	
FWP	25				•			
FWR	25				•			
FWS	25				•			
FWT	25				•			
GCS	23				•			
GCT	23				•			
GCV	23				•			
GCW	23				•			
GKV	21				•			
GKV/LL	21				•			
管状电视及演播厅用灯（按 LIF 代码顺序）								
P2/6	38			•			•	
P2/7	42			•			•	
P2/10	42			•			•	
P2/11	40			•			•	
P2/12	42			•			•	

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院／舞台	电视／电影／演播厅	户外广播
P2/13	38			•		•	
P2/27	41			•		•	
P2/28	40			•		•	
管状电视、电影及演播厅用灯（按 ANSI 代码顺序）							
DXW	39					•	
DXX	38					•	
EHM	40					•	
EKM	42					•	
EJG	40					•	
EME	40					•	
EMF	40					•	
FAD	38					•	
FBY	39					•	
FCL	40					•	
FCM	40					•	
FEX	41					•	
FEY	41						

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院 / 舞台	过厅	电视 / 电影 / 演播厅	户外广播
CMH（陶瓷金卤灯）								
单端迷你灯	64				•			
单端灯	64				•			
PAR灯	65				•			
双端灯	65				•			
气体放电灯								
CSI								
99-0201	67						•	
99-0221	68						•	
99-1222	69						•	
99-1422	69						•	
CID								
99-0211	70						•	
99-0222	71						•	
99-0415	71				•		•	
99-0431	72						•	
99-1225	73						•	

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院／舞台	通厅	电视／电影／演播厅	户外广播
99-1425	73							•
99-1435	73							•
CSS								
150/850	66					•		
575/855	66					•		
紫光管								
F20 T12/BLB	77					•		
F40 BLB	77					•		
专业投影灯（按 LIF 代码顺序）								
A1/215	47	•	•			•		
A1/216	47	•	•	•		•		
A1/220	47	•						
A1/223	47	•	•	•				
A1/226	52	•						
A1/227	52	•						
A1/229	53	•						


灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院／舞台	过厅	电视／电影／演播厅	户外广播
A1/230	53	•						
A1/231	54	•						
A1/232	54	•						
A1/233	47	•						•
A1/234	47	•	•					
A1/239	47	•				•		
A1/241	49	•						
A1/244	48	•		•		•	•	
A1/245	48	•						
A1/247	48	•						
A1/248	48	•				•		
A1/249	48	•		•				
A1/252	53	•		•				
A1/258	60	•						
A1/259	54	•		•		•		
A1/261	47		•					
A1/262	47		•					
A1/264	47	•						
A1/266	55	•						

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院／舞台	迪厅	电视／电影／演播厅	户外广播
A1/268	49	•						
A1/270	47	•				•		
HX501	47					•		
HX185	47					•		
专业投影灯（按 ANSI 代码顺序）								
BRH	47	•						
BRJ/EVB	47	•						
BRL	47	•						
CBA	49			•				
DDL	54		•					
DDM	53		•					
DDN	52			•				
DDS	53		•					
DED	54	•	•					
DJT	53		•					
DNF	55			•				
DWZ	52	•						
DYR	47	•						

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院 / 舞台	过厅	电视 / 电影 / 演播厅	户外广播
DYS	47	•						
DZA	47	•						
DZE/FDS	47	•						
EFM	53			•				
EFN	53	•		•				
EFP	54	•		•				
EFR	54	•		•				
EHJ	47	•						
EJA	55			•				
EJL	54			•				
EJM	54			•				
EJV	55			•				
EJY	55			•				
EKE	54			•				
EKX	54		•					
EKZ	53		•					
ELB	55			•				
ELC	54	•		•	•			
ELD/EJN	54			•				

灯的种类	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院 / 舞台	过厅	电视 / 电影 / 演播厅	户外广播
ELH	54			•	•			
ELS/ELR	60		•	•				
EML	47	•						
EMM/EKS	60	•		•				
ENG	54	•		•				
ENH	54			•	•			
ENL	57			•				
ENW/ENC	57	•		•				
ENX	57	•	•					
EPS	49	•						
EPT	57			•				
EPV	57		•					
EPW	57		•					
EPX	57		•					
EPZ	57		•					
ERV	57		•					
ESA	50			•				
ESB	50			•				
ESD	57	•						

灯的种类	页码
EVA	50
EVD	47
EVV	47
EVW	57
EWF	57
EWR	47
EXL	47
EXR	59
EXW	59
EXX	57
EXY	59
EYA	57
EZF/EZJ	59
EZG	61
EZK	57
EZM	61
EZT	61
FAL	52
FCR	47

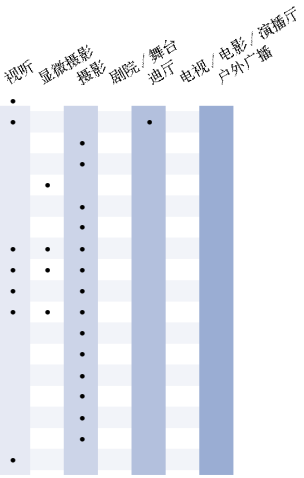

灯的类型	页码	视听	显微摄影	摄影	剧院 / 舞台	过厅	电视 / 电影 / 演播厅	户外广播
FCS	47	•						
FDT	47	•	•					
FFJ	47			•				
FHS	59	•	•	•				
FHX	59			•				
FLS	58		•					
FLT	58		•					
FLW	47						•	
FML	57	•						
FNT	47		•					
FXL	57	•						
M28	50	•		•				
M29	50	•		•				
M30	50	•		•				
M32	50	•		•				
M33	50	•		•				
M38	51				•			
M40	51				•			

GE照明中国各分公司地址

上海
上海市南京西路 580 号
南证大厦 30 楼
邮政编码：200041
电话 :(021) 5234 1111
传真 :(021) 5234 1168

武汉
武汉市汉口建设大道 518 号
招银大厦 706 室
邮政编码：430022
电话 :(027) 8574 3516
传真 :(027) 8574 3515

重庆
重庆市渝中区邹容路 68 号
大都会商厦 1708A 室
邮政编码：400010
电话 :(023) 6374 2707
传真 :(023) 6374 2713

成都
成都市红星路三段大科甲巷 8 号
利都广场 729 室
邮政编码：610016
电话 :(028) 666 8563
传真 :(028) 666 9329

广州
广州市建设六马路 33 号
宜安广场 1501 室
邮政编码：510060
电话 :(020) 8363 4828 x 308
传真 :(020) 8363 3339

北京
北京市朝阳区光华路 7 号
汉威大厦西区六层
邮政编码：100004
电话 :(010) 6561 1166 x 228
传真 :(010) 6561 1168

沈阳
沈阳市沈河区北京街 21 号
许兄弟大厦 708 室
邮政编码：110013
电话 :(024) 2252 7457
传真 :(024) 2252 7467

天津
天津市和平区南京路 131 号
城建大厦 2102 室
邮政编码：300051
电话 :(022) 2711 7126
传真 :(022) 2711 7125

南京
南京市白下路 91 号
汇鸿大厦 B 座 1303 室
邮政编码：210001
电话 :(025) 469 1942
传真 :(025) 469 1942
手机 :013901582330

济南
济南市泉城路 180 号
齐鲁国际大厦 D6-02 房
邮政编码：250011
电话 :(0531) 607 9360
传真 :(0531) 607 9360

福州
福州市仓山区建新后巷 24 号
邮政编码：350008
电话 :(0591) 3587 889
传真 :(0591) 3587 889

深圳
深圳深南东路 5002 号
帝王大厦 1012 室
邮政编码：518008
电话 :(0755) 2460 692
传真 :(0755) 2463 650

备注

www.gelighting.com.cn



***GE* 照明**
***GE* 带来美好生活**

和通用电气都是美国通用电气公司的注册商标　© 美国通用电气2000

娱乐照明　舞台　影视　迪厅　摄影